DUNLOP

AILES EN CAOUTCHOUC

POUR CAMIONS, REMORQUES ET TRACTEUR

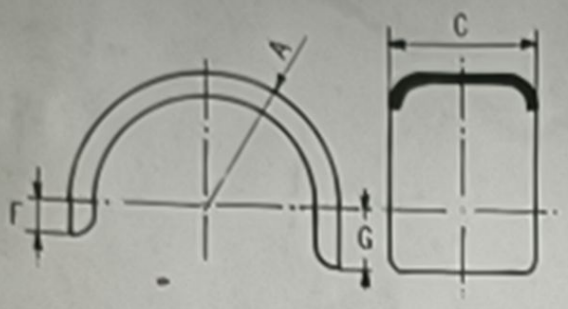

REFERENCE DES AILES	TYPE	Rayon A mm	Largeur C.mm	F / G mm mm	OBSERVATIONS
CAMIONS LEGERS ET POIDS LOURDS					
PF 10	1	550	240		en simple
PF 2170	4	510	470	50/50	en jumelé
PF 12	4	530	410	100/100	"
PF 56	4	600	480	110/110	"
PF 59	4	600	520	160/160	"
PF 46	1	610	460	-	"
PF 2158	4	660	400	60/60	en simple
PF 78	4	660	540	30/30	en jumelé
PF 2050	5	660	600	50/150	"
PF 2002	5	660	650	50/150	"
PF 2020	5	660	670	40/150	"
PF 1220	1	660	690	-	"
PF 2010	4	660	690	40/40	"
PF 89	1	710	600	-	"
PF 2159	6	660	400	80/80	Entr'axe 1400
PF 2011	6	640	560	50/50	"
PF 2012	6	735	620	30/30	"
PF 1408	6	700	650	-	Entr'axe 1300
PF 2016	6	685	670	80/80	Entr'axe 1210
REMORQUES DIVERSES					
PF 913	-	235	105	-	Pneus 8"
PF 1109	-	280	150	-	Pneus 12" - 13"
PF 2029	8	700	600	-	P.L.
TRACTEURS AGRICOLES					
PF 2100	8	440	192	-	roues
PF 2052	8	530	225	-	directrices
PF 2082	8	615	270	- /30	
R 2139 G	-	-	130	-	Equipement
R 2140 D	-	-	130	-	aile AR
R 2068	-	916	100	-	métallique
R 2105	-	904	70	-	RENAULT

ARMATURE		REFERENCE DES AILES
Type	Rayon de courbure	
R. 550	550 mm	PF 12 - PF 46 - PF 2170
R. 600	600 mm	PF 56 - PF 59
R. 650	650 mm	PF 78 - PF 2010 - PF 2050 - PF 2002 - PF 2020

Type 1

Type 4

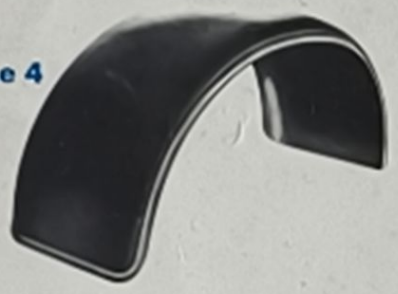

Type 5

Type 8

Type 6

PF 1109

PF 913

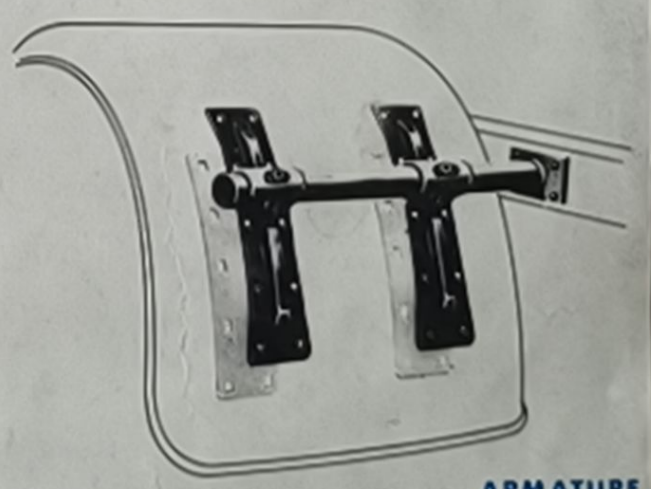

ARMATURE

Aile AR. Tracteur

Dimension des pneumatiques	Roues ou Jantes	Hors Tout Pneus (mm)	TYPE D'AILE			
			Pneu en Simple	Pneus en Jumelé		
				1 essieu	2 essieux (*)	Entr'axe mm
VEHICULES INDUSTRIELS						
Camions Légers, Poids Lourds, Semi-remorques. . .						
17 x 380 C	5 J - 15		—			
17 x 400 C	17 x 400		—			
19 x 400 C	19 x 400	415 à 430	PF 10	PF 2170		
205 - 16 C	6 JK - 16	445	PF 10	PF 2170		
6.00 - 16 C	4.50E - 16	350 à 375	PF 10	PF 12		
6.50 - 16 C	4.50E - 5.00E	360 à 390	PF 10	PF 12		
	5.50 - 16	400 à 420	PF 10	PF 2170		
7.00 - 16	5.00E - 5.50F	400 à 410	PF 10	PF 12		
	5.50SDC - 6.00 G	425 à 460	PF 10	PF 2170		
7.50 - 16 C	5.00F - 5.50F 6.00G - 16	420 à 470	PF 10	PF 2170		
	6.50H - 16	480 à 490	PF 10	PF 59		
8.25 - 16	6.50H - 16	490 à 510	PF 10	PF 59		
8 - 17. 5 C	5.25 - 6.00	410 à 460	PF 10	PF 2170		
8.5 - 17.5 C	17.5 - 5.25	430 à 460	PF 10	PF 2170		
	17.5 - 6.00	475	PF 10	PF 56		
10 - 17.5	17.5 - 6.75	525	—	PF 59	PF 2011	1400
7 - 19.5	19.5 - 5.25	405	PF 10	PF 12		
8 - 19.5	19.5 - 5.25 19.5 - 6.00	415 à 465	PF 10	PF 56		
9 - 19.5	19.5 - 6.00 19.5 - 6.75	465 à 480	PF 10	PF 56		
9.5 - 19.5	19.5 - 6.00	475	PF 10	PF 56		
	19.5 - 6.00 19.5 - 6.75	490	PF 10	PF 59		
9 - 22.5	22.5 - 6.00	465 à 485	PF 10	PF 56		
	22.5 - 6.75	500 à 520	PF 10	PF 59		
10 - 22.5	22.5 - 6.75	515 à 535	—	PF 78	PF 2011	1400
	22.5 - 7.50	550 à 570	—	PF 2050	PF 2012	1400
11 - 22.5	22.5 - 7.50	565 à 590	—	PF 2050	PF 2012	1400
	22.5 - 8.25	605	—	PF 2002	PF 2012	1400
12 - 22.5	22.5 - 8.25	620	—	PF 2002	PF 2012 ou PF 1408	1400 1300
7.50 - 15	15 - 5.00 S	440	PF 10	PF 2170		
	15 - 6.0	455	PF 10	PF 2170		
	15 - 6.5	445 à 475	PF 10	PF 2170		
8.25 - 15	15 - 5.00 S	460	PF 10	PF 56		
	15 - 6.0	470	PF 10	PF 56	PF 2011	1400
	15 - 6.5	460 à 500	PF 10	PF 59	PF 2011	1400
18 - 19.5	19.5 - 14.00	457	PF 78	—		
18 - 22.5	22.5 - 14.00	457	PF 78 ou (PF 89)	—		

DUNLOP

AILES EN CAOUTCHOUC

Équipement des Véhicules

VEHICULES INDUSTRIELS

Camions Légers, Poids Lourds, Semi-remorques . . .

Dimension des pneumatiques	Roues ou Jantes	Hors Tout Pneus (L) mm	TYPE D'AILE — Pneu en Simple	Pneus en Jumelé — 1 essieu	Pneus en Jumelé — 2 essieux (*)	Pneus en Jumelé — Entr'axe mm
6.50 - 20	20 - 3.75 P	350 à 380	PF 10	PF 12		
	20 - 4.33 R	400 à 405	PF 10	PF 12		
	20 - 5.0	395 à 400	PF 10	PF 12		
	20 - 5.00 S	410 à 440	PF 10	PF 56		
7.00 - 20	20 - 3.75 P	375	PF 10	PF 12		
	20 - 4.33 R	415	PF 10	PF 56		
	20 - 5.0	410	PF 10	PF 56		
	20 - 5.00 S	425 à 455	PF 10	PF 56		
7.50 - 20	20 - 4.33 R	430	PF 10	PF 46		
	20 - 5.00 S	440	PF 10	PF 46		
		460 à 470		PF 56		
	20 - 6.00 T	470 à 480	PF 10	PF 56		
		495 à 520		PF 59		
	20 - 6.5	490 à 500	PF 10	PF 59		
8.25 - 20	20 - 5.00 S	485	PF 10	PF 59		
	20 - 6.00 T	490 à 520	PF 10	PF 59		
		525 à 535		PF 78		
	20 - 6.5	525	PF 10	PF 78		
	Jte 20 - 6.5	555	PF 10	PF 2050		
9.00 - 20	20 - 6.0	510	—	PF 78	PF 2011	1400
	20 - 6.00 T	530 à 540	—	PF 78	PF 2011	1400
		545 à 555	—	PF 2050	PF 2012	1400
	20 - 6.5	545 à 580	—	PF 2050	PF 2012	1400
	20 - 7.33 V	575 à 600	—	PF 2050	PF 2012	1400
10.00 - 20	20 - 6.00 T	560	—	PF 2050	PF 2011	1400
	20 - 7.0	570	—	PF 2050	PF 2012	1400
	20 - 7.33 V	575 à 600	—	PF 2050	PF 2012	1400
	20 - 7.5	590	—	PF 2050	PF 2012	1400
11.00 - 20	20 - 7.33 V	575 à 600	—	PF 2050	PF 2012	1400
	20 - 7.5	595 à 600	—	PF 2050	PF 2012	1400
	20 - 8.0	600	—	PF 2050	PF 2012	1400
	Jte. 20 - 8.0	665	—	PF 2020	PF 2016	1210
	20 - 8.50 V	635 à 650	—	PF 2002	PF 1408	1300
12.00 - 20	20 - 7.33 V	615 à 625	PF 2158 (+)	PF 2002	PF 2012	1400
	20 - 8.0	625		PF 2002	PF 2012	1400
	Jte 20 - 8.0	680 à 700		PF 2010	PF 2016	1210
	20 - 8.50 V	645 à 670		PF 2020	ou PF 1408	1300
F 20	Jte 20 - 7.33 V	625	PF 2158 (+)	PF 2002	PF 1408	1300
	20 - 8.50 V	650 à 665		PF 2020	PF 2016	1210
					ou PF 1408	1300
13/80 R 20	20 - 8.50 V	665 à 670	PF 2158 (+)	PF 2020	PF 2016	1210
					ou PF 1408	1300

NOTA - (*) Sous réserve vérification sur véhicule de l'entr'axe des 2 essieux.
(+) Aile PF 2159 pour montage 2 essieux, pneus en simple.

DUNLOP

AILES EN CAOUTCHOUC

Équipement des Véhicules

Dimension des pneumatiques	Roues ou Jantes	Grosseur des pneus	TYPE D'AILE		
			1 Essieu en Simple		1 Essieu en Jumelé
			Recommandé	Possible	
MATERIELS AGRICOLES					
Roues directrices de Tracteurs - Roues pour Véhicules Agricoles.					
5.50 - 16	4.00 E - 16	145	PF 2100		
6.00 - 16	4.00 E - 16	162	PF 2100	PF 2052	
6.50 - 16	5.00 F - 16	184	PF 2100	PF 2052	
7.50 - 16	5.50 F - 16	205	PF 2052		
7.50 - 18	5.50 F - 18	193	PF 2052		
8.00 - 19	4.00 E - 19	206	PF 2082	PF 2052	
7.50 - 20	5 50 F - 20	205	PF 2082	PF 2052	
9.5/9 - 24	W 8 - 24	250	PF 2082		
11.2/10 - 24	W 9 - 24	265	PF 2082		
REMORQUES CAMPING ET PORTE-BATEAUX					
3.50 - 8	2.50 C - 8	94	PF 913		
4.00 - 8	2.50 C - 8	105	PF 913		
16 x 4 R - 6 PR	2.50 C - 8	109	PF 913		
145 - 10	3.50 B - 10	141	PF 1109		
5.20 - 10	3.50 B - 10	133	PF 1109		
125 - 12	3.50 B - 12	119	PF 1109		
135 - 12	3.50 B - 12	132	PF 1109		
145 - 12	4.00 B - 12	142	PF 1109		
155 - 12	4.00 B - 12	149		PF 1109	
5.60 - 12	4.00 B - 12	144		PF 1109	
135 - 13	4.00 B - 13	135		PF 1109	
145 - 13	4.00 B - 13	145		PF 1109	
REMORQUES INDUSTRIELLES					
Equipement de l'essieu avant pivotant.					
17 x 380 C	5 J - 15	174	PF 2100		
17 x 400	17 x 400	175	PF 2100		
19 x 400	19 x 400	193	PF 2052	PF 2100	
205 - 16	6 JK - 16	207	PF 2052		
6.50 - 16 C	5,50 F - 16	182	PF 2052	PF 2100	
7.00 - 16	5.50 F - 16	194	PF 2052		
7.50 - 16 C	5.50 F - 16	204	PF 2052		
8.25 - 16	6.50 H - 16	230	PF 2082	PF 2052	
8 - 17.5 C	17.5 - 5.25	188	PF 2052		
8.5 - 17.5	17.5 - 5.25	203	PF 2052		
10 - 17.5	17.5 - 6.75	250	PF 2082		
7 - 19.5	19.5 - 5.25	180	PF 2052		
8 - 19.5	19.5 - 5.25	192	PF 2052		
9 - 19.5	19.5 - 6.00	216	PF 2052		
9.5 - 19.5	19.5 - 6.00	226	PF 2082	PF 2052	
9 - 22.5	22.5 - 6.00	216	PF 2082		PF 2029
10 - 22.5	22.5 - 6.75	238	PF 2082		PF 2029
11 - 22.5	22.5 - 7.50	264	PF 2082		PF 2029
7.50 - 15	15 - 6.0	210	PF 2052		
8.25 - 15	15 - 6.5	230	PF 2082		
6.50 - 20	20 - 5.0	176	PF 2052		
7.00 - 20	20 - 4.33 R	180	PF 2052		
7.50 - 20	20 - 5.00 S	204	PF 2082	PF 2052	
8.25 - 20	20 - 5.00 S	219	PF 2082		
9.00 - 20	20 - 6.00 T	252	PF 2082		PF 2029
10.00 - 20	20 - 7.33 V	270	PF 2082		PF 2029
11.00 - 20	20 - 7.33 V	272		PF 2082	PF 2029
10.5 - 20	9 x 20	272	PF 2082		

Pour la fixation, la peinture, la réparation et le stockage des ailes :
Consultez notre Livret " AILES en CAOUTCHOUC "

TCD - Février 1976
R.C.PARIS B 54.2016845 DUNLOP PUTEAUX REP 49-76.